

热继电器

JR20

系列热过载继电器




一、适用范围

JR20 系列热过载继电器主要用于交流 50Hz, 额定工作电压至 660V, 额定工作电流 0.1~630A 的电路中, 用于起动和加速电动机至正常转速, 并作电路和三相交流电动机的过载、断相保护, 并可与适应的交流接触器组成起动器。

产品符合GB/T14048.4 标准。

二、型号及含义

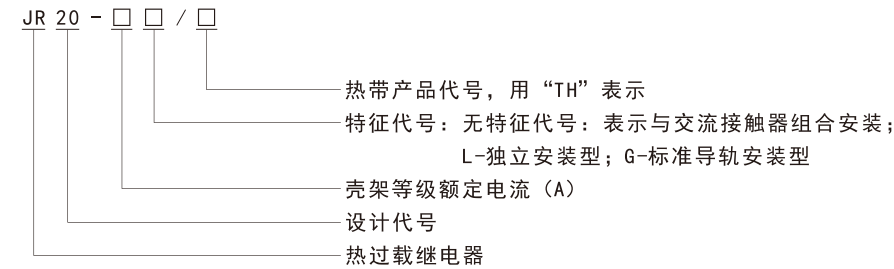

三、正常工作条件

- 1、周围空气温度为: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 。24 小时内其平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。
- 2、海拔: 不超过2000m。
- 3、大气条件: 安装地点的空气相对湿度在 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%, 在较低温度下可允许有较高的相对湿度, 例如 20°C 时达90%, 对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。
- 4、污染等级: 3 级。
- 5、安装类别: III 类。
- 6、安装条件: 安装面与垂直倾斜度不大于 $\pm 5^{\circ}$ 。
- 7、冲击振动: 继电器应安装和使用在无显著摇动, 冲击和振动的地方。
- 8、运输、储存: 继电器在运输中不应受到剧烈的碰撞和振动, 在运输和存储中均不得受到雨雪侵袭。继电器适于在 $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 之间, 短时间 (24h 内) 可达 $+70^{\circ}\text{C}$ 的温度下运输和存储。

四、结构特征

- 1、三相双金片式, 脱扣级别为10A;
- 2、插入组合式或独立式结构;
- 3、立体布置式结构, 拉簧刀片跳跃式动作机构;
- 4、具有断相和温度补偿结构;
- 5、具有动作脱扣灵活性检查、动作脱扣指示以及断开检验等功能;
- 6、手动复位和自动复位任意选择;
- 7、常闭常开辅助触头绝缘分开。

五、主要技术参数

- 1、热过载继电器的主电路技术参数见表1

热继电器

JR20

系列热过载继电器

表1

型号	额定绝缘电压 U_i (V)	热元件号	额定电流范围 (A)	配用熔断器规格	相匹配套接触器	型号	额定绝缘电压 U_i (V)	热元件号	额定电流范围 (A)	配用熔断器规格	相应配套接触器
JR20-10	660	1R	0.1~0.15	4	CJ20-10	JR20-25	660	3T	17~25	50	CJ20-25
		2R	0.15~0.23	4				4T	21~29	50	
		3R	0.23~0.35	4		JR20-63	660	1U	16~24	50	CJ20-40 CJ20-63
		4R	0.35~0.53	4				2U	24~36	63	
		5R	0.53~0.8	4				3U	32~47	80	
		6R	0.8~1.2	4				4U	40~55	100	
		7R	1.2~1.8	4				5U	47~62	125	
		8R	1.8~2.6	6				6U	55~71	160	
		9R	2.6~3.8	10		JR20-160	660	1W	33~47	80	CJ20-100 CJ20-160
		10R	3.2~4.8	10				2W	47~63	125	
		11R	4~6	16				3W	63~84	160	
		12R	5~7	16				4W	74~98	200	
		13R	6~8.4	16				5W	85~115	224	
		14R	7.2~10	20				6W	100~130	250	
		15R	8.6~11.6	20				7W	115~150	300	
		1S	3.6~5.4	10				8W	130~170	315	
		2S	5.4~8	16				9W	144~176	315	
		3S	8~12	20	CJ20-16	JR20-250	660	1X	135~195	315	CJ20-250
		4S	10~14	25				2X	167~250	400	
		5S	12~16	32		JR20-400	660	1Y	200~300	355	CJ20-400
		6S	14~18	32				2Y	267~400	500	
JR20-25	660	1T	7.8~11.6	25	CJ20-25	JR20-630	660	1Z	320~480	500	CJ20-630
		2T	11.6~17	36				2Z	420~630	630	

注：本热过载继电器推荐使用熔断器型号为RT16或NT00

2、辅助电路技术参数

热过载继电器的辅助电路技术参数见表2。

表2

额定绝缘电压(V)	约定发热电流I _{th} (A)	使用类别		额定工作电压U _e (V)				额定工作电流I _e (A)				辅助触头形式
				AC-15		DC-13		AC-15		DC-13		
380	6	AC-15	DC-13	380	220	220	110	0.95	1.64	0.15	0.3	电气上分开的一常开一常闭触头

3、动作特性

状态	序号	整定电流倍数	动作时间		起始条件	周围空气温度	
各相负载平衡	1	1.05	>2h		冷态开始	+20℃	
	2	1.2	<2h		热态（接序1试验后）开始		
	3	1.5	脱扣级别	10A			<2min
				10			<4min
	4	7.2	10A	2s<Tp≤10s			冷态开始
		4s<Tp≤10s					
有断相保护 负载不平衡	5	任意两相1.0第三相0.9	>2h		冷态开始	热态（接序5试验后）开始	
	6	任意两相1.15第三相0	<2h				
无断相保护 负载不平衡	7	1.0	>2h		冷态开始	热态（接序7试验后）开始	
	8	任意两相1.32第三相0	<2h				

热继电器

JR20


系列热过载继电器

续表


状态	序号	整定电流倍数	动作时间	起始条件	周围空气温度
温度补偿	9	1.0	>2h	冷态开始	+40℃
	10	1.2	<2h	热态（接序9试验后）开始	
	11	1.05	>2h	冷态开始	-5℃
	12	1.30	<2h	热态（接序11试验后）开始	

六、外形及安装尺寸

1、JR20-10L、JR20-16L、JR20-25L外形及安装尺寸图

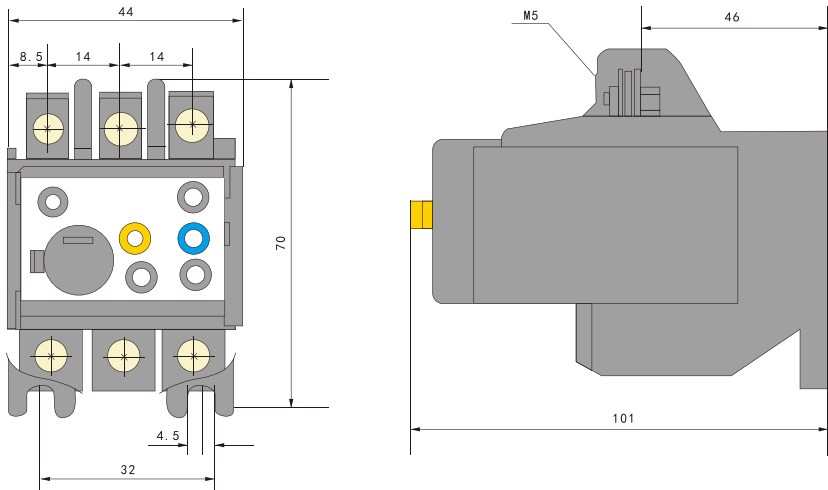

2、JR20-63L外形及安装尺寸图

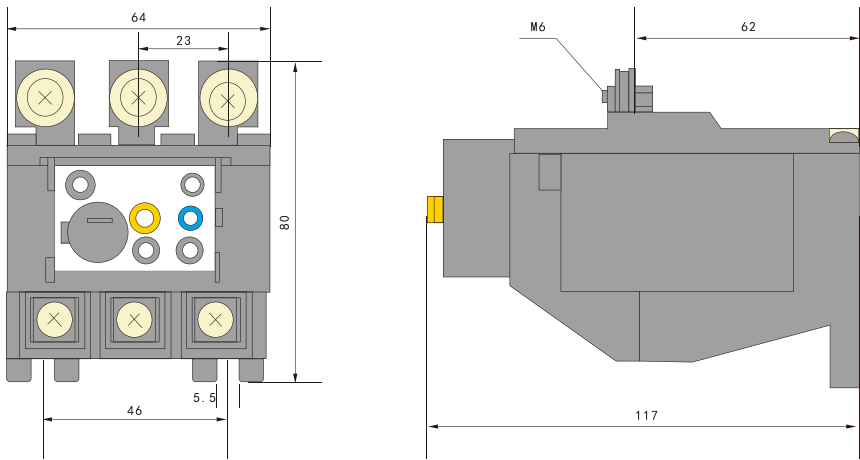


热继电器


JR20

系列热过载继电器

3、JR20-160L外形及安装尺寸图

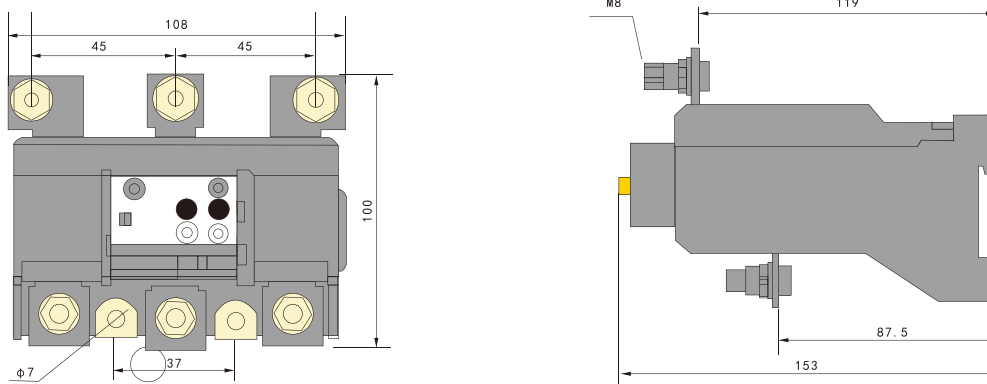

4、JR20-250L、400L、630L外形及安装尺寸图

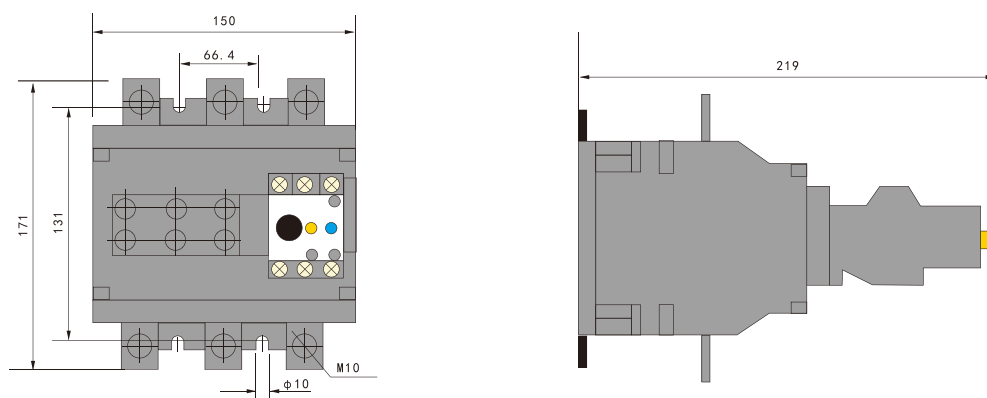

七、订货须知

- 1、订货时必须指明产品名称、型号、整定电流范围、数量；
- 2、如需订购安装基座，应另注明。

订货示例：如热过载继电器 JR20-16 8~12A 50台。